


D	Montageanleitung
E	Mounting instructions
HR	Naputci za montažu
SLO	Navodila za montažo
HU	Szerelési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj
SK	Montážni návod
BG	Инструкции за инсталиране

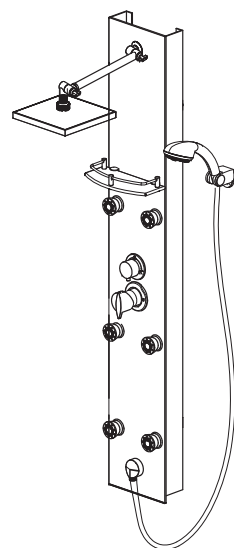

symbol photo

SANOTECHNIK Handelsgesellschaft m.b.H.
 Industriestrasse 5
 A-2752 Wöllersdorf
 AUSTRIA
 Tel: +43 2622/42193-0
 Fax: +43 2622/42193-6
 e-mail: office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK
 Handelsgesellschaft m.b.H.
 Industriestrasse 5
 A-2752 Wöllersdorf
 Tel: +43 2622 / 421 93 0
 Fax: +43 2622 / 421 93 6
office@sanotechnik.at
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Hungária Kft.
 MAGYARORSZÁG
 NagyMénfő ut 112
 H-1222 BUDAPEST
 Tel: (+36 1) 424 06 70
 Fax: (+36 1) 424 06 79
info@sanotechnik.hu
www.sanotechnik.com

SC Sanotechnik COM
 ROMÂNIA S.R.L.
 Tâncăbănești, DN 1, KM 26.5
 Com. Snagov, jud. Ilfov
 Tel: +40 21 350 13 43
 Fax: +40 21 350 13 44
office@sanotechnik.ro
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK d.o.o.
 SLOVENIJA
 Stritarjeva ulica 24
 SI-2000 MARIBOR
 Tel: +386 2 421 3350
 Fax: +386 2 421 3358
info@sanotechnik.si
www.sanotechnik.com

Sanotechnik Bulgaria Ltd.
 BULGARIA
 3. Georgi Benev St.
 BG-4003 Plovdiv
 Tel: +359 32 961101
 Fax: +359 32 961102
office@sanotechnik.bg
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK ITALIA SRL
 ITALIA
 Via Carlo Alberto 240
 92024 Canicattì
 Tel: +39 0922 1807908
 Fax: +39 0922 1807908
sanotechnikitalia@gmail.com
www.sanotechnik.com

SANOTECHNIK
 INTERNATIONAL

November 2014

DEUTSCH – DEUTSCH – DEUTSCH – DEUTSCH – DEUTSCH Montage: 1. Anbringen der Aufhängungen für das Duschpaneel: Markieren Sie die Position an der Wand, Bohren Sie die Löcher und geben Sie die Dübeln hinein. 2. Fixieren Sie die Aufhängungen mit den Schrauben. 3. Verbinden Sie die flexiblen Schläuche mit den Kalt- und Warmwasseranschluss. 4. Geben Sie das Duschpaneel auf die Aufhängungen. Die Wassertemperatur darf max. 60°C betragen. Der Wasserdruck darf max. 4 bar betragen. Reinigung: Nur mit einem Tuch ohne Scheuermittel mit Wasser abwischen.	ENGLISH – ENGLISH – ENGLISH – ENGLISH – ENGLISH Mounting: Mounting: 1. According to the stands of the shower panel, mark the positions where you want on the wall, drill the holes, insert the plastic plug into the holes, please follow step 1. 2. Fasten the stands with screws into the plastic plug, please follow step 2. 3. Connect the knitting hoses to the cool water supply and hot water supply. 4. Put the rack of shower panel on the stands. The max temperature of the water shouldn't be more than 60°C. And the max water pressure should be not more than 4 bar. Cleaning: only with a soft towel and water.
ROMANIA – ROMANIA – ROMANIA – ROMANIA – ROMANIA Instrucțiuni de Montaj: 1. Fixați sistemul de prindere pentru panelul de dus. Marcați poziția sistemului de prindere la perete, dați gauri cu bohrmasina și introduceți diblurile. 2. Fixați sistemul de prindere cu suruburi 3. Racordați furtunurile flexibile la rețeaua de apă caldă-apă rece. 4. Fixați panelul de dus de sistemul de prindere Temperatura maxima admisa a apei din rețea nu trebuie sa depășească 60 grade C. Presiunea apei trebuie sa fie de max. 4 bari. Curățarea: curățați panelul de dus doar cu o carpa moale, apă și sapun. Nu folosiți soluții de curățare abrazive sau acide.	SLOVENSKI – SLOVENSKI - SLOVENSKI - SLOVENSKI - SLOVENSKI Montáž: 1. Montáž úchyty pre sprchový panel: označte na stene miesto panelu, navrtajte otvory a vložte do nich hmoždinky. 2. Pripevnite piličované uchytovacie prvky na stenu pomocou skrutiek 3. Prepojte flexibilné hadice s prívodom teplej a studenej vody 4. Zaveste panel na stenu na uchytovacie prvky Teplota vody sme byť maximálne 60 stupňov Celsia. Tlak vody smie byť maximálne 4 bary. Čistenje: samo z mehko brisačo in vode.
CZECH – CZECH – CZECH – CZECH – CZECH – CZECH Návod na montáž 1. Montáž úchytů pro sprchový panel : označte na zdi pozici panelu, navrtajte otvory a vložte do nich hmoždinky. 2. Připevněte přiložené uchytovací prvky na zeď pomocí šroubů. 3. Připojte flexibilní hadice s přívodem teplé a studené vody. 4. Zavěste panel na zeď na uchytovací prvky. Teplota vody smí být maximálně 60 stupňů Celsia. Tlak vody smí být maximálně 4 bary. Čištění: pouze s měkkým ručníkem a vodou.	MAGYAR – MAGYAR – MAGYAR – MAGYAR – MAGYAR Szerelési és kezelési útmutató 1. Támassza a zuhanypanelt a falhoz és jelölje be a csavarok helyét. Fúrja ki a lyukakat, nyomja a tipliket a lyukakba, majd csavarozza fel a tartókat. 2. A csapot kösse rá a hideg- és melegvíz fali csatlakozójára. Kizárólag flexibilis csöveket használjon, a merev csövek eltörhetnek. 3. A bekötést csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori előírások figyelembevételével. 4. Tegye a panelt a helyére. A tisztításhoz kizárólag karcmentes, nem vegyi tisztítószereket és puha kendőt használjon. A víz hőmérséklete a szerelvények miatt nem lehet magasabb 60 °C-nál. A víznyomás nem haladhatja meg a 4 bart. Tisztítás: csak a egy puha törülközővel, és a víz.
SLOVENSKO – SLOVENSKO – SLOVENSKO - SLOVENSKI montaza - Panel za tusiranje 1. Namestitev obesa panela za tusiranje: označite mesta na steni, izvrtajte luknje in vanje vstavite plastične vložke. 2. Privrстите obesala z vijaki. 3. ezite gibljive cevi s priključki hladne in tople vode. 4. Obesite panel za tusiranje na obesala. Temperatura vode lahko znasa maksimalno 60°C. Pritisk vode je lahko največ 4 bare! Čiscenje: s krpo brez praskastih čistil – sperite z vodo.	HRVAŠKO – HRVAŠKO – HRVAŠKO - HRVAŠKO montaza - Panel za tusiranje 1. Postavljanje nosaca panela za tusiranje: označite mjesta na zidu izbusite rupe te stavite u nje plasticne uloske. 2. Ucvrstite nosace sa vijcima. 3. Spojite gipke cijevi sa prikljucima za hladnu i toplu vodu 4. Objesite panel za tusiranje na nosace. Temperatura vode moze iznositi maksimalno 60°C. Pritisak vode moze biti najviše 4 bara! Čiscenje: krpom i vodom – bez sredstava za čiscenje.
BULGARIAN-BULGARIAN-BULGARIAN-BULGARIAN-BULGARIAN Монтаж: 1. Според на щандове на душ панел, маркирайте позиции, където искате на стената, Гпробийте дупки, поставете пластмасови вложките в дупките, моля, следвайте стъпка 1. 2. закрепете щандове с винтове в пластмасови накрайници, моля Следвайте стъпка 2. 3. свържете плетене маркируните за хладен водоснабдяване и снабдяване с топла вода 4. Поставете скара на душ панел на трибуните. Мах температура на водата не трябва да бъде повече от 60° C. И повече вода под налягане трябва да бъде не повече от 4 бара. Почистване: само с мека кърпа и вода.	

